




Okos Ózon generátor

36150931


Használati útmutató

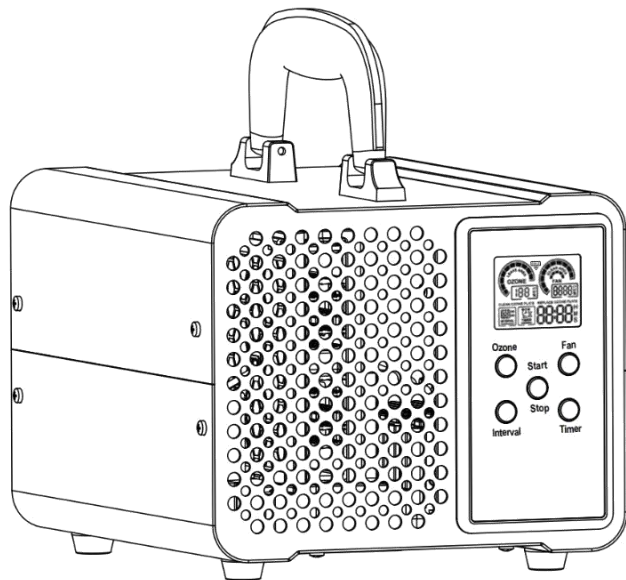


Forgalmazó:
Cool4U Automotive Kft.
1097 Budapest, Illatos út 7/a.

Tel.: +36 1 422-1818
mail@cool4uautomotive.hu
www.autoklima-webshop.hu


Gyorsindítás

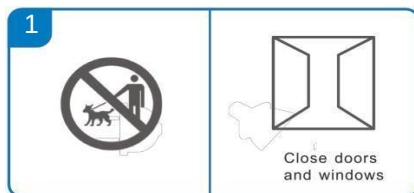


Győződjön meg róla, hogy a kezelendő helyiségben nincsenek emberek, háziállatok vagy növények.

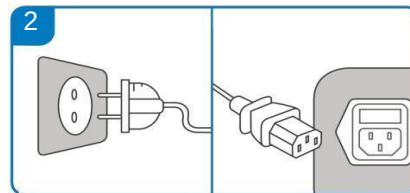

Csatlakoztassa a tápellátást.

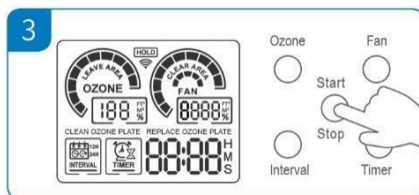


Nyomja meg hosszan a Start/Stop gombot a készülék bekapcsolásához, a ventilátor működik, az O3 nem működik.

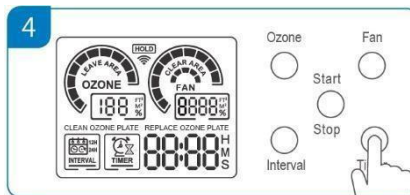


Nyomja meg az Ózon gombot az ózon beállításához, a Ventilátor gombot a ventilátor hangerejéhez, és az Időzítő gombot az idő beállításához.




A 12 vagy 24 órás intervallumokban történő kezeléshez használja az intervallum gombot.

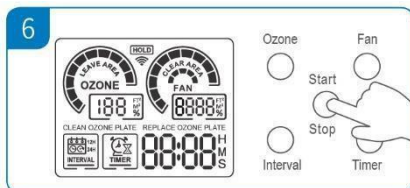

Az ózon, ventilátor, időzítő és intervallum beállítása után nyomja meg a start gombot, 30 másodperc múlva működni fog.

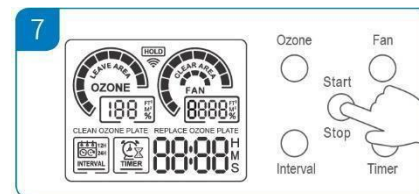


Nyomja meg a Start/Stop gombot az ózon funkció indításához vagy leállításához munka közben.

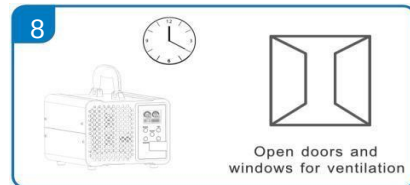


A kezelést követően 40 percet várjon, mielőtt visszatérne a kezelt terület

01\ BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális kereskedelmi ózongenerátort. Ez az újonnan tervezett ózongenerátor állítható időzítővel és automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik.

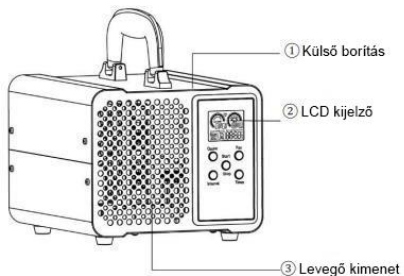


ELŐLNÉZET

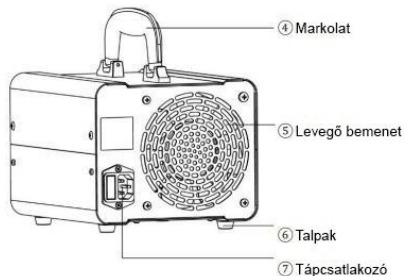

HÁTULNÉZET

02\ MŰSZAKI ADATOK

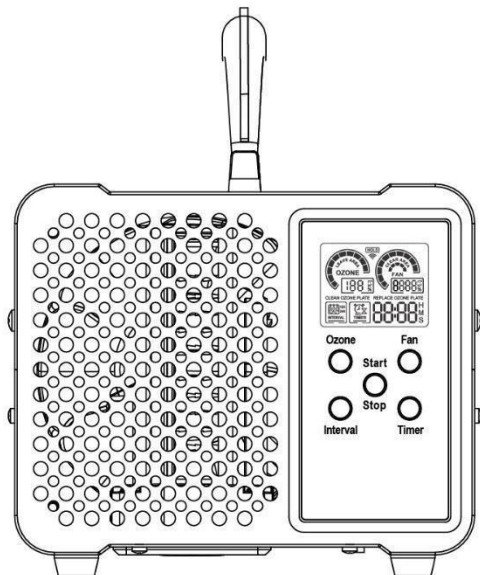

Modell: HE-153NK

Névleges feszültség: AC220-240V/50Hz

Energiafogyasztás: 100W

Ózon kimenet: 10000mg/H

Levegő térfogat: CFM

Ózonlemez: 1db (95*70mm)

Hangszint (dB): 40dB

Termék mérete: 213x175x154mm

N.W./G.W. : 2.6kgs/3.3kgs

Digitális időzítő: 15 MIN~12 ÓRA

03\ HASZNÁLAT

Győződjön meg róla, hogy a kezelendő helyiségben nincsenek emberek, háziállatok és növények. Helyezze a készüléket egy stabil, megemelt felületre, ideális esetben 1-1,5 méterre a talajtól. Zárja le a kezelési területet, hogy elkerülje az ózon szivárgását a közeli területekre.

FIGYELEM!

Az ózongenerátorokat csak emberektől, háziállatoktól és növényektől mentes, nem lakott helyiségekben szabad használni.

A kezelést követően várjon 40 percet, mielőtt visszatérne a kezelt területre.

Az ózongenerátor működtetése:

1. Csatlakoztassa a készüléket és egy aktív, földelt hálózati csatlakozót.
2. Kapcsolja be a készüléket: Nyomja meg hosszan a „Start/Stop” gombot a gép bekapcsolásához, a ventilátor működik, az ózon ebben az állapotban nem működik. Nyomja meg hosszan a „Start/Stop” gombot a gép kikapcsolásához.
3. A funkció beállítása: Nyomja meg az ózon, ventilátor, időzítő gombot az igény szerinti beállításhoz.

(Az alapértelmezett Max ózonszint, Max ventilátor szint, az alapértelmezett időzítő 15 perc 18m²-re).
5 fokozatú ózon beállítása 20%, 40%, 60%, 60%, 80% és 100% ózonkoncentráció között. 5 szintű ventilátor sebesség az Ön igényei szerint.
15 perc és 12 óra közötti időzítő beállítás a különböző területek szerint, a maximális alkalmazási terület 300 m².

Intervallum funkció: megnyomhatja az Intervallum gombot a ciklikus munkamód kiválasztásához vagy megszüntetéséhez.

4. A beállítás után nyomja meg röviden a „Start/Stop” gombot az indításhoz, az ózon 30s visszaszámlálás után elkezd működni. Munka közben bármelyik gomb megnyomásával visszatér a beállítási állapotba. A kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a „Start/Stop” gombot.

5. A generátor automatikusan kikapcsol a beállítási időzítő lejárta után.

6. Hagyjon 40 percet, hogy a helyiség kiszellőzzön, mielőtt újra belépne a kezelt helyiségbe.

7. Szükség esetén az ózonkezelés megismételhető az alábbi idő táblázat szerint.

Alkalmazási területek és ütemterv			
ALKALMAZÁSI TERÜLET	KEZELÉSI IDŐ	ALKALMAZÁSI TERÜLET	KEZELÉSI IDŐ
18 M ²	15 mins	112 M ²	90 mins
37M ²	30 mins	150 M ²	120 mins
56 M ²	45 mins	225 M ²	180 mins
75 M ²	60 mins	300 M ²	240 mins

Applikáció

Bejelentkezett már az „Smart life” alkalmazásba? Itt vagyunk, hogy segítsünk eligazodni az első használatban Támogatott okostelefon-rendszer: iOS 10.0 vagy újabb és Android 5.0 vagy újabb.

Töltse le az alkalmazást „Smart life” az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.

Hozzon létre fiókot, és jelentkezzen be ebbe az alkalmazásba.


Hogyan csatlakoztassuk a gépet a Smart life alkalmazáshoz?

1. Csatlakoztassa a tápellátást, és a gép bekapcsolásához tartsa lenyomva a „Start/Stop” gombot.
2. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a „Ventilátor” gombot több mint 5 másodpercig, majd engedje fel a „Ventilátor” gombot a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához.
3. Jelentkezzen be a „Smart Life” alkalmazásba, (a Wi-Fi, a Bluetooth és a mobil GPS-nek be kell lennie kapcsolva), kattintson az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) gombra, a rendszer automatikusan keresni fogja az eszközt, amíg a HE-153ND készülék meg nem jelenik a listán.
4. Kattintson a „Hozzáadás” gombra a „HE-153ND” beviteléhez. Az eszköz felületén kattintson a „+” gombra a Wi-Fi bejelentkezéshez. Itt hozzá kell adnia a Wi-Fi nevet és jelszót, hogy az alkalmazás hozzáférhessen az eszközhöz és vezérelhesse azt. Kattintson a Tovább gombra, megjelenik a „1 eszköz(ök) hozzáadása”, kb. 1~2 perc szükséges a csatlakozáshoz, miután az eszköz sikeresen hozzá lett adva, kattintson a „Kész” gombra a kezelőfelületre.



5. A Wi-Fi ikon akkor jelenik meg a gép képernyőjén, ha az helyesen konfigurálta a Wi-Fi hálózatot és csatlakozott a kiszolgálóhoz.

6. Ha nem sikerül csatlakoznia, vagy ha megváltoztatja a Wi-Fi környezetet, illetve a mobiltelefont, akkor vissza kell állítani a Wi-Fi-t, és újra kell csatlakozni



Hogyan működik a művelet interfész leírása az alkalmazásban?

1. Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a gépet: nyomja meg a „Switch” gombot a gép bekapcsolásához, a ventilátor működik, az ózon nem működik ebben az állapotban. nyomja meg a „Switch” gombot a gép kikapcsolásához.

2. A funkció beállítása: nyomja meg az ózon, ventilátor, időzítő gombot az igény szerinti beállításhoz.

(Az alapértelmezett Max ózon szint, Max ventilátor szint, az alapértelmezett időzítő 15 perc 18m²-re) 5 fokozatú ózon beállítása 20%, 40%, 60%, 60%, 80% és 100% ózonkoncentráció között.

5 szintű ventilátor sebesség az Ön igényei szerint.

15 perc és 12 óra közötti időzítő beállítás a különböző területek szerint, a maximális alkalmazási terület 300 m². Intervallum funkció: megnyomhatja az Intervallum gombot a ciklikus munkamód kiválasztásához vagy megszüntetéséhez.

3. „Start/Stop” az ózon funkció: A beállítás után nyomja meg a „Start/Stop” gombot az indításhoz, az ózon 30s visszaszámlálás után elkezd dolgozni. Az ózon működése közben visszatér a beállítási állapotba, ha bármelyik gombot megnyomja. a „Start/Stop” gomb megnyomásával kikapcsolja.


4. A generátor automatikusan kikapcsol a beállítási időzítő lejártá után,

5. Hagyjon 40 percet, hogy a helyiség kiszellőzzön, mielőtt újra belépne a kezelt helyiségbe.

6. Szükség esetén az ózonkezelés megismételhető az alábbi idő táblázat szerint.


04\ VEZÉRLŐPANEL

LCD kijelző:

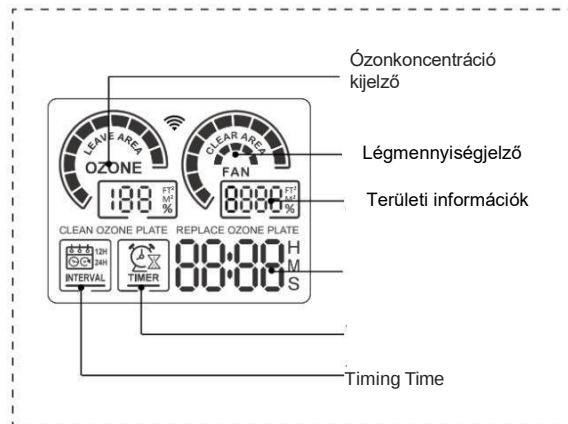

Működési idő

Működési
intervallum

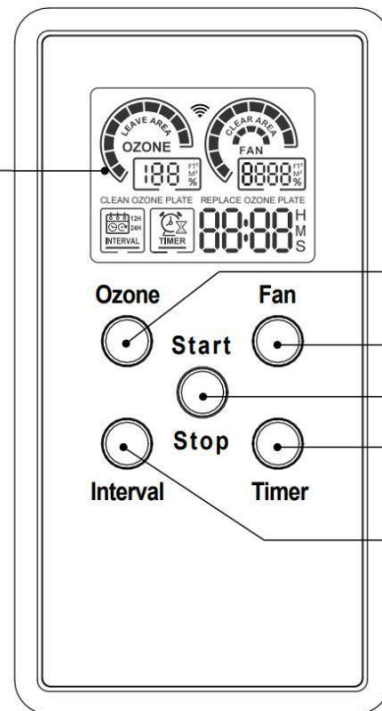

Ózonkoncentráció beállítás

Ventilátor beállítás

Indítás/Leállítás

Időbeállítás

Intervallum beállítás

05\ ALKALMAZÁS

1. Háztartás: a nappali, konyha, szoba stb. tisztítására és a sajátos szagok eltávolítására használható.
2. Közterületek: beltéri légtisztítás vállalkozásokban és intézményekben, szállodákban, éttermekben, szépségszalonokban, KTV-ben, mahjong termekben stb.
3. Autók, vonatok, jachtok stb. belső tisztítása.
4. Levegőtisztítás a kórházakban és idősotthonokban.
5. Új épületek, beltéri dekorációs szennyező anyagok: mint például formaldehid, benzol, TVOC, tartósítószeres stb.
6. Élelmiszeripari műhelyek, öltözők, raktárak és kapcsolódó berendezések tisztítása.
7. Tenyésztőipar: a helyiségek rendszeres tisztítása.
8. Raktárak és hűtőkamrák tisztítása.
9. Egyéb: Minden olyan hely, ahol a levegőt tisztítani kell, valamint minden olyan hely, ahol meg kell szüntetni a sajátos szagokat.




06\ AZ ÓZONMODUL CSERÉJE

Az ózonmodult körülbelül 6000 óra után ki kell cserélni.

Az ózonmodul cseréjének módja:

1. Húzza ki a tápkábelt.
2. Közvetlenül kézzel húzza ki az ózonlemez-modult.
3. Szerelje be az új ózonlemez-modult (Vigyázzon, nehogy leejtse a lemezmodult).

Amikor a modult kézzel teljesen beszereli a gépbe, egy „KA” hangot fog hallani, ez azt jelenti, hogy a modul a helyére került.

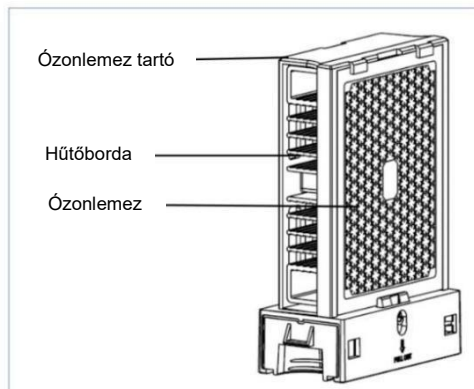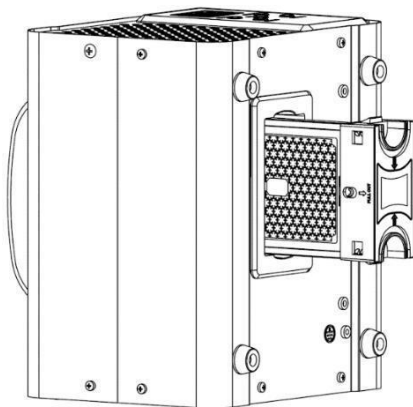

07\ HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően aktív, földelt konnektorba csatlakoztatva van-e.
	Az ózonlemez modul nem teljesen telepítve.	Szerelje vissza az ózonlemez-modult, és végezze el a győződjön meg róla, hogy szilárdan ül a tartóban.
	A biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot.
A készülék elindul, de kevesebbet termel ózon	Az ózonlemez piszkos.	Cserélje ki vagy tisztítsa meg az ózonlemezt.
A készülék elindul, de nincs ózon termelt	A kerámiaelemek az ózon lemez már elhasználódott az ózon előállításának folyamatában. Ez minden ózongenerátor esetében normális.	Cserélje ki az ózonlemez-modult

asdasdasdasdasdasdasda

Az ózongenerátor biocid célra a – biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló – 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. §-a értelmében az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható.

A Cool4U Automotive Kft. biocid célra nem hoz forgalomba, nem értékesít ózongenerátorokat, kizárólag levegő tisztítás, szagtalanítás célból kínálja azokat, és nem ajánlja a készülékek biocid célra való használatát.

Társaságunk nem vállal felelősséget az ózon gáz és ózongenerátor használatából, vagy a szakszerűtlen, nem jogszabály szerinti alkalmazásból adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy hátrányért.



Forgalmazó:
Cool4U Automotive Kft.
1097 Budapest, Illatos út 7/a.

Tel.: +36 1 422-1818
mail@cool4uautomotive.hu
www.autoklima-webshop.hu