




006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,2 Kg. circa

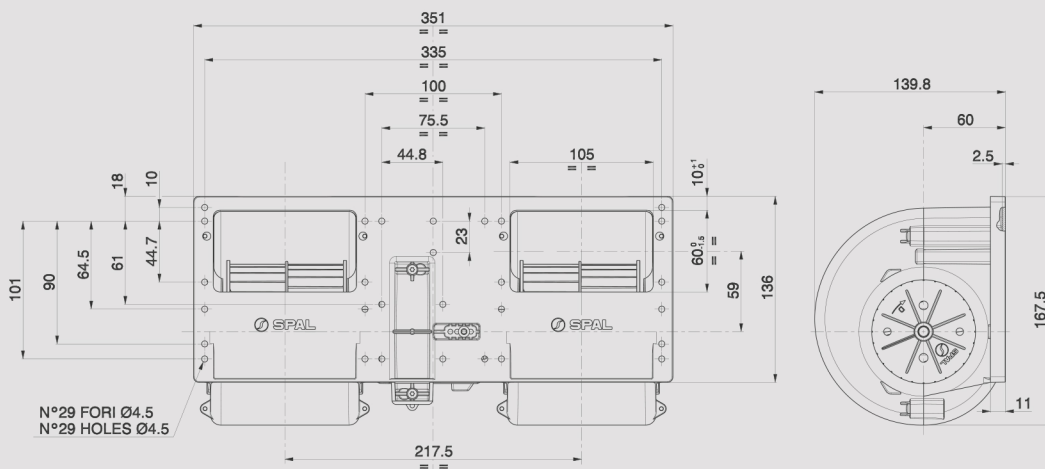

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
60	840	34	495	2,4
70	748	30,7	441	2,8
75	701	30,9	413	3,0
80	628	29,1	371	3,1
85	537	23,7	317	3,3
90	460	23,6	271	3,5
95	399	20,6	235	3,7
100	310	20,4	183	3,9
105	277	18,6	163	4,1
110	203	17,8	120	4,3
115	128	17,4	76	4,5
120	0	17	0	4,7

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 35 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 35 Amp