

STORMY elektromos magasnyomású mosó beltéri és kültéri klímarendszerek tisztításához (36150502)



Bevezetés

A STORMY egy kompakt vízsugár tisztító, amely légkondicionáló rendszerek karbantartására készült. Lakossági és kereskedelmi felhasználásra egyaránt alkalmas.

Állandó mágneses egyenáramú motorja kompakt méret mellett biztosít jó teljesítményt és alacsony súlyt.

A 10 bar maximális nyomás erős vízsugarat biztosít, amellyel bármilyen szennyeződés eltávolítható.

A készülék önfelszívó, és automatikusan szabályozza a maximális nyomást és a motor terhelését.

Használat előtti figyelmeztetések

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken nincsenek látható sérülések.
- Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.
- Ne használja a gépet 30 percnél hosszabb ideig folyamatosan, mert ez csökkentheti az élettartamát.
- Ne használjon sérült elektromos vagy hosszabbító kábelt.
- Ne távolítsa el a szívócső szűrőjét, hogy elkerülje a motor meghibásodását.
- Ne irányítsa a vízsugarat emberekre, állatokra, elektromos készülékekre vagy magára a gépre.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelel a készülék műszaki követelményeinek.


Felhasználói utasítások (karbantartás)

Minden karbantartás vagy beavatkozás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Ne működtesse a készüléket víz nélkül – a motor megsérülhet.

Ne használja STORMY-t robbanásveszélyes helyeken, illetve gyúlékony folyadékok vagy gőzök közelében.

Műszaki adatok

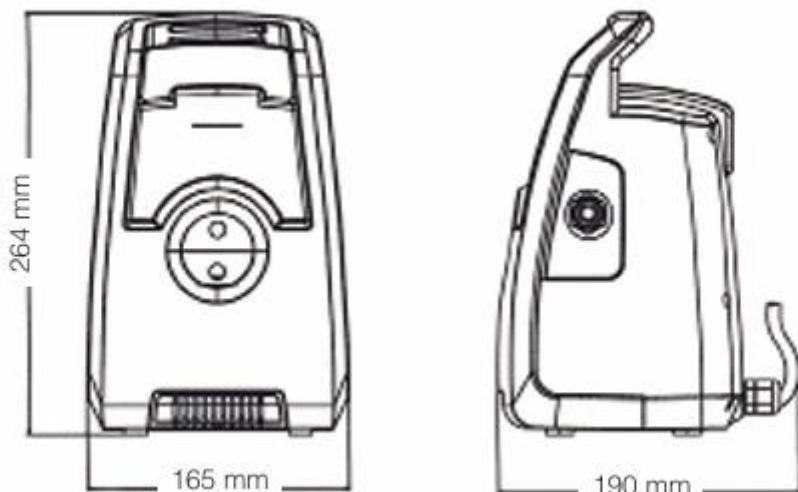

Műszaki jellemző

Érték

Feszültség (Voltage)

220 V~/ 50-60 Hz

Teljesítmény (Power)

80 W

Átfolyási mennyiség (Flow rate)

4 l/min

Működési nyomás (Working pressure)

7–10 bar

Tömeg (Weight)

4 kg



Alkatrészek

1. Magasnyomású mosó
2. Kézi fogantyú
3. Szívócső (1,5 m)
4. Kivehető szűrő
5. Kimeneti cső (5 m)
6. Toldó szórópisztolyhoz

A STORMY használata előtt:

1

Csatlakoztassa a szívócsövet (3) a STORMY „IN” (1) csatlakozójához, és helyezze be a szűrőt (4) a tisztítószertartályba.

Használja a mellékelt kapcsot, hogy rögzítse a csövet a tartályhoz, és megakadályozza a kicsúszását.

2

Csatlakoztassa a nyomócsövet (6) a magasnyomású mosó „OUT” csatlakozójához.
(6) → (OUT)

3

Szerelje össze a szórófejet (két részből áll: hosszabbító (6) és fogantyú (2)) az elemek egyszerű összecsisvarásával – szerszám nélkül.

4

Csatlakoztassa a szórófejet (6) a nyomócsőhöz (5).

5

Csatlakoztassa a magasnyomású mosót (1) az elektromos hálózathoz.

Hogyan használd a STORMY-t:

1

Miután a magasnyomású mosó megfelelően össze van szerelve, állítsd az átkapcsolót **I** vagy **II** állásba a gép teljesítményének beállításához.

Ajánlott: **I** beltéri egységekhez, **II** kültéri egységekhez.

2

Nyomd meg a kart a fogantyún (**2**), hogy elinduljon a folyadék kiáramlása. A motor működésbe lép.

3

Amikor a fogantyú (**2**) karját elengeded, a motor automatikusan leáll.

4

Ha szükséges, állítsd be a fúvóka nyílását és a permetezés finomságát a hosszabbítócső (**6**) végén található fúvóka elforgatásával.

Figyelem!

Túl finom porlasztás esetén aktiválódhat a maximális nyomás elleni védelem.

Túl durva beállítás esetén a fúvóka (**6**) teljesen kicsavarodhat, és (**6**) leszakadhat a szórófejről (**6**), és akár több méterre is elrepülhet.

5

A készülék szétszerelése előtt mindig öblítsd át a pumpa belső részeit legalább 3 liter tiszta vízzel – mosószerek vagy más vegyszerek nélkül.

6

Szétszerelés előtt állítsd az átkapcsolót **O** állásba.

7

Használat után a készülék helyes szétszereléséhez kövesd visszafelé a „A STORMY használata előtt” című rész utasításait.

Ez a szivattyú megbízható működésre és hosszú élettartamra lett tervezve. Azonban előfordulhatnak problémák – ilyen esetben próbálja meg követni ezt az útmutatót.

Ha a szivattyú ezek után sem működik, a szétszerelés előtt vegye figyelembe, hogy a nem szakszerű beavatkozás érvénytelenítheti a garanciát.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy forduljon szakképzett technikushoz vagy a hivatalos forgalmazói hálózathoz.

Hibaelhárítási útmutató – STORMY magasnyomású mosó

Probléma: A magasnyomású mosó nem kapcsol be.

Ok	Megoldás
A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A hálózati feszültség nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék működéséhez szükséges értéknek (a gép $\pm 5\%$ tűrést támogat).
A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0°C alatt van).	Használja a készüléket melegebb környezetben.

Probléma: A folyadék nem kerül ki elegendő nyomással.

Ok	Megoldás
A szívócső vagy a szűrő el van dugulva.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt és a szívócsövet.
Levegő van a rendszerben.	Csatlakoztassa le a szórófejet, majd kapcsolja be a mosót néhány másodpercre, hogy a levegő távozzon a rendszerből. Figyelem: ezt a műveletet csak olyan helyen végezze, ahol nincs veszélye a víz kifröccsenésének.
A szívócső vagy a nyomócső valahol meg van törve vagy meg van szorulva.	Ellenőrizze, hogy a csövek nincsenek-e megtörve vagy leszorítva.
Szennyeződés van a szivattyú belsejében.	Ha lehetséges, távolítsa el a szennyeződést, ellenkező esetben forduljon a műszaki szervizhez.

Probléma: Víz szivárog.

Ok	Megoldás
A csatlakozások nincsenek megfelelően illesztve.	Ellenőrizze a csatlakozások pontosságát.
A tömítések (O-gyűrűk) sérültek.	Cserélje ki a tömítéseket.
A hosszabbító és a fogantyú nincsenek megfelelően rögzítve.	Ellenőrizze a két alkatrész rögzítését.

Probléma: A motor nem áll le.

Ok	Megoldás
Szennyeződés van a magasnyomású mosó belsejében.	Ha lehetséges, távolítsa el a szennyeződést, ellenkező esetben forduljon a szervizhez.
Vízszivárgás van a csatlakozásoknál.	Lásd a „Víz szivárog” részt.

Probléma: A magasnyomású mosó túl zajos.

Ok	Megoldás
Levegő van a rendszerben.	Csatlakoztassa le a szórófejet, majd kapcsolja be a gépet néhány másodpercre, hogy a levegő távozzon. Figyelem: ezt a műveletet csak olyan helyen végezze, ahol nincs veszélye víz kifröccsenésének.
A szivattyú levegőt szív.	Ellenőrizze az aspirációs tartályban lévő folyadékszintet.
A motor sérült.	Forduljon a műszaki szervizhez.