

VÍZ ÓZONGENERÁTOR, 2 GR/ÓRA, 220V Coolzone H2O


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



MŰSZAKI ADATOK


Model:	HE-150W
Névleges feszültség:	Európa AC 220-240V / 50-60Hz USA / Japán AC 100-120V / 50-60Hz
Energiafogyasztás:	55 W
Levegőmennyiség:	Max. 80 CFM
Aktív oxigén (be):	2400mg / óra
Vízmennyiség:	2000 literes víztisztítóhoz
Ózoncső:	1 db 2G ózoncső
Zajszint (dB):	40dB
Légszivattyú:	10 L/min
Szilikon cső:	1,2 méter
Légkő	2 db
Termék mérete (mm):	225mm x 110mm x 188mm
Nettó súly:	2,5 kg

Az ózongenerátor működtetése (előlnézet)

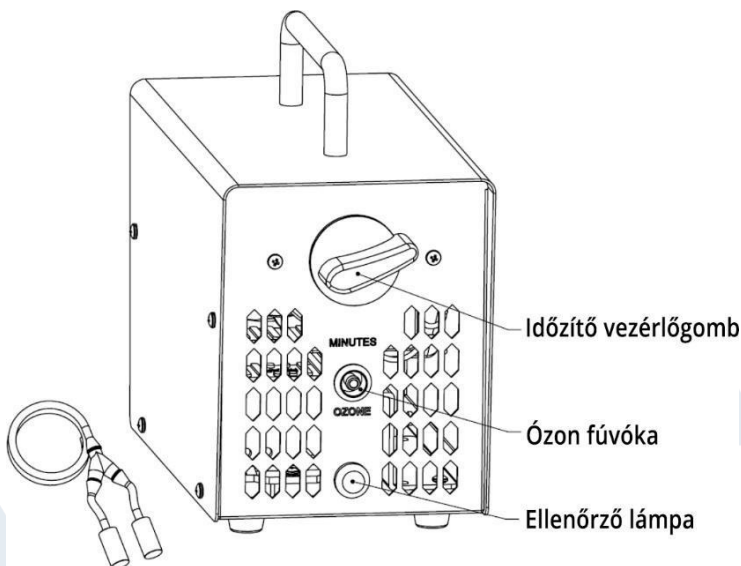

RÉSZ	FUNKCIÓ
Időzítő vezérlőgomb	Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy beállítsa az időzítőt (egészen 3 óráig lehetséges)
Ellenőrző lámpa	Világít, ha az egység működik.
Ózon fúvóka	Csatlakoztassa a szilikon csövet az ózon kimenethez

(hátnézet)

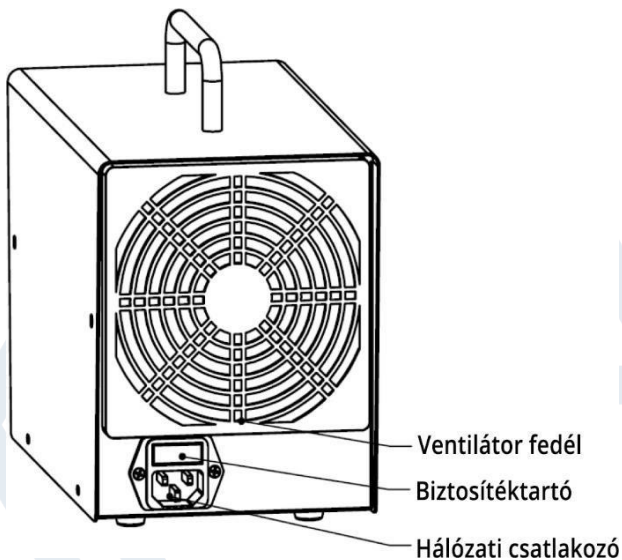

RÉSZ	FUNKCIÓ
Biztosítéktartó	Kivehető biztosíték (Tartalék biztosíték mellékelve, 2 amper, 0,79 hüvelyk hosszú)
Hálózati csatlakozó	110 ~ 120V vagy 220 ~ 240V földelt vezeték

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

A kezelni kívánt területről távolítson el minden élőlényt, személyt és állatot, amelyekre káros lehet az Ózon belégzése!

Zárja le a kezelni kívánt területet! Csukja be a nyitott ajtókat és ablakokat.

Vízkezeléshez: Csatlakoztassa az ózonkivezető fűvókát a szilikoncsőhöz. Ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy elkerülje az ózongáz szivárgását

Helyezze a levegőkövet a kezelendő vízbe, csatlakoztassa a tápkábelt, világítani fog a LED jelzőfény.

Állítsa be az ózongenerátort a mellékelt használati utasításban leírtak alapján. Az ózongenerátor beépített időzítővel rendelkezik, a beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

Levegőkezeléshez: Nem kell csatlakoztatni a légköveket.

A kezelés befejezése után várjon legalább 30 percet, mielőtt bemegy a kezelt területre! Ennyi idő szükséges a kezelés során kibocsátott ózon teljes lebomlásához.

Alaposan szellőztesse ki a kezelt területet!

SZOLGÁLTATÁS ÉS GARANCIA

Az ózongenerátorra 2 év korlátozott garancia jár.

1) Az élettartam meghosszabbításához a folyamatos működésnek legalább 30 másodpercnek kell lennie. Kérjük, húzza ki az eszközt, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A készüléket a megadott feszültségtartományon belül kell üzemeltetni.

2) A garancia nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben:

- Helytelen használat, bontás és átalakítás okozta a meghibásodást.
- Törés, esés és szállítás okozta károk.
- Egyéb katasztrófák vagy rendellenes hálózati feszültség miatt, amely a készülékben meghibásodást okoz.

Az ózongenerátor biocid célra a – biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló – 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. §-a értelmében **az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható.**

A Cool4U Automotive Kft. biocid célra nem hoz forgalomba, nem értékesít ózongenerátorokat, kizárólag levegő tisztítás, szagtalanítás célból kínálja azokat, és nem ajánlja a készülékek biocid célra való használatát.

Társaságunk nem vállal felelősséget az ózon gáz és ózongenerátor használatából, vagy a szakszerűtlen, nem jogszabály szerinti alkalmazásból adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy hátrányért.