


CoolZone 30

36150932

Kereskedelmi légtisztító

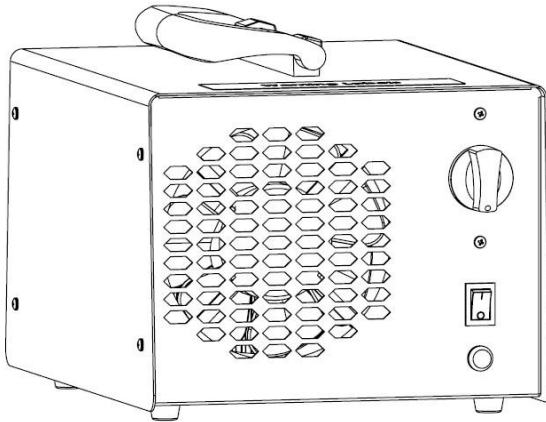

Használati útmutató

SPECIFIKÁCIÓK

Modell: HE-161A

Névleges feszültség: 50-60Hz: Európa AC 220-240V/50-60Hz

USA/Japán AC 100-120V/50-60Hz

Teljesítményfogyasztás: 240 W

Kerámia lemez mérete

(6 db): 104 X50mm

Levegő térfogat: (4,20 M3/min)



Aktív oxigén: 30000 mg/h

Hangszint: 45 dB

Termékméret: Méret: L260Xw205xH180mm

Nettó súly: 4.5 kg (9.9Lbs)

Az ózongenerátor légtisztító működtetése

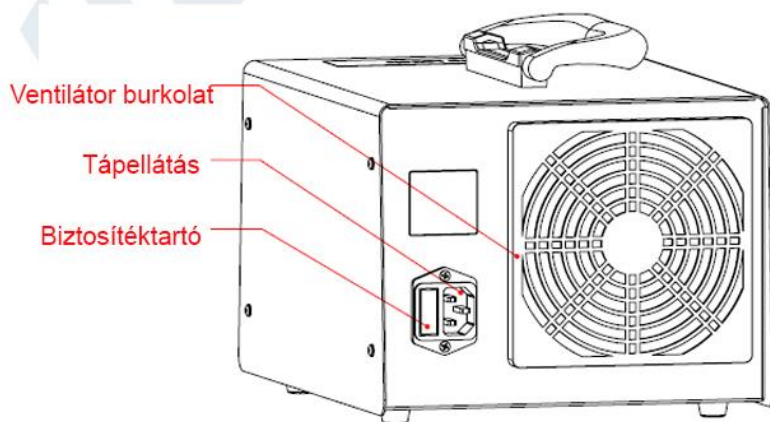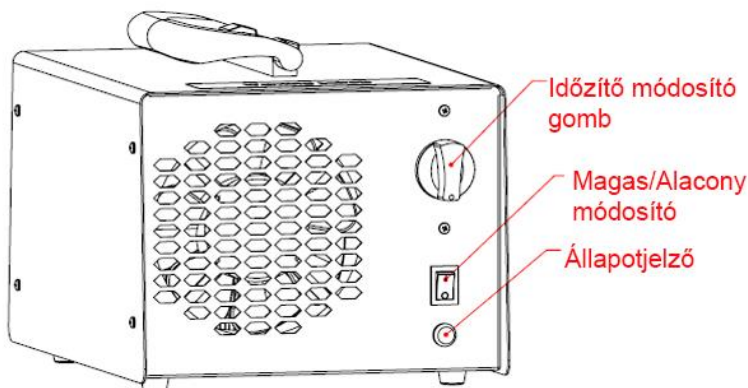

TARTOZÉKOK

Ózon lemez

Biztosítéktartó behelyezése a lemezfellevő nyílásokba.

Kivehető biztosítékot tartalmaz.

(Tartalmazza a tartalék biztosítékot, 2 amp, 0,79 hüvelyk hosszúságú)

Tápkábel

220~240 Voltos földelt kábel Európába, 100-120 Voltos az USA-ba.

MŰKÖDÉS

Az ózongenerátort úgy tervezték, hogy eltávolítsa a szagokat az üres helyiségekben. A készülék időzítővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 3 órán keresztül működjön. Az időzítő ezután kikapcsolja a kereskedelmi légtisztítót. A kezelt területre való visszatérés előtt 40 percet kell várni.

Az ózongenerátoros légtisztító működtetése:

- ☐ Zárja le a kezelendő területet.
- ☐ Távolítsa el minden lakót és háziállatot.
- ☐ Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a szagforráshoz.
- ☐ Olyan környezetben, mint például a motelek, ahol egyedi fűtő- és hűtőrendszer van, kapcsolja be a ventilátort, és állítsa be a keringtetést.
- ☐ Állítsa be az időzítőt a kívánt időre, és hagyja el a helyiséget.
- ☐ A kezelt helyiségbe való visszatérés előtt várjon 40 percet.
- ☐ Térjen vissza a térbe és a szellőztetési területre.

HIBAEELHÁRÍTÁS


Ha azt gyanítja, hogy probléma van a készülékkel, ellenőrizze a következőket:

- A készülék megfelelően be van dugva.
- A kerámialemezek tiszták és szárazak.
- Nincsenek repedések a lemezeken, és mindegyik lemez egy vonalban van a készülék hátuljával.
- Az esetleges áramütés elkerülése érdekében fontos, hogy a Clean Air ózongenerátor megfelelően földelve legyen.
- A biztosíték megfelelően van beszerelve és jó állapotban van. A biztosíték cseréjéhez húzza ki a műanyag biztosítéktartót, vegye ki a régi biztosítékot, és helyezze be az új biztosítékot. A csere biztosítéknak 2 amperesnek (0,79 hüvelyk) kell lennie. Lásd az alábbi képet:

Vigyázat! A szekrény egyik panelét sem szabad megpróbálni eltávolítani, mivel nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A készülék felnyitása minden garanciát érvénytelenít.

KARBANTARTÁS

Amikor a légtisztító már nem termel annyi ózont, hogy hatékony legyen, az ózonlemezeket ki kell tisztítani. Általában 2000 óránként kell tisztítani..

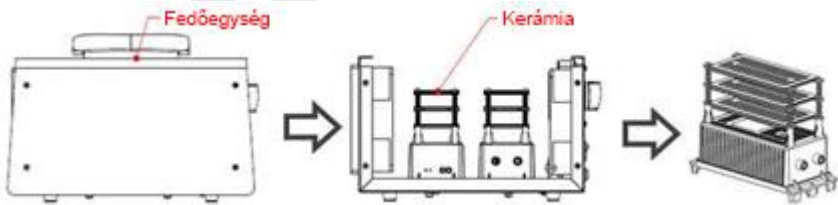

A lemez tisztításához először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból. Vegye le a felső fedőegységet. Ezután lazítsa meg a tápegységhez rögzített csavart, és feszítse ki a három kerámialapot (megjegyzés: ne szakítsa el a kerámialapokhoz rögzített csatlakozóvezetékét).

Használjon spray-tisztítószeret vagy tisztítószeret a kerámia- és rozsdamentes acéllemezek foltjainak eltávolításához. A foltok eltávolítására ammóniát vagy klórt tartalmazó folyékony tisztító spray is használható.

A tisztítás után száraz ruhával szárítsa ki a kerámia- és rozsdamentes acéllemezek nedvességét, és az újbóli beszerelés előtt teljesen szárítsa meg. A hajszárítóval gyorsabban szárad.

Az ózongenerátor kereskedelmi légtisztító 1 év korlátozott garanciával rendelkezik.

Az ózongenerátor biocid célra a – biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló – 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. §-a értelmében az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható.

A Cool4U Automotive Kft. biocid célra nem hoz forgalomba, nem értékesít ózongenerátorokat, kizárólag levegő tisztítás, szagtalanítás célból kínálja azokat, és nem ajánlja a készülékek biocid célra való használatát.

Társaságunk nem vállal felelősséget az ózon gáz és ózongenerátor használatából, vagy a szakszerűtlen, nem jogszabály szerinti alkalmazásból adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy hátrányért.

